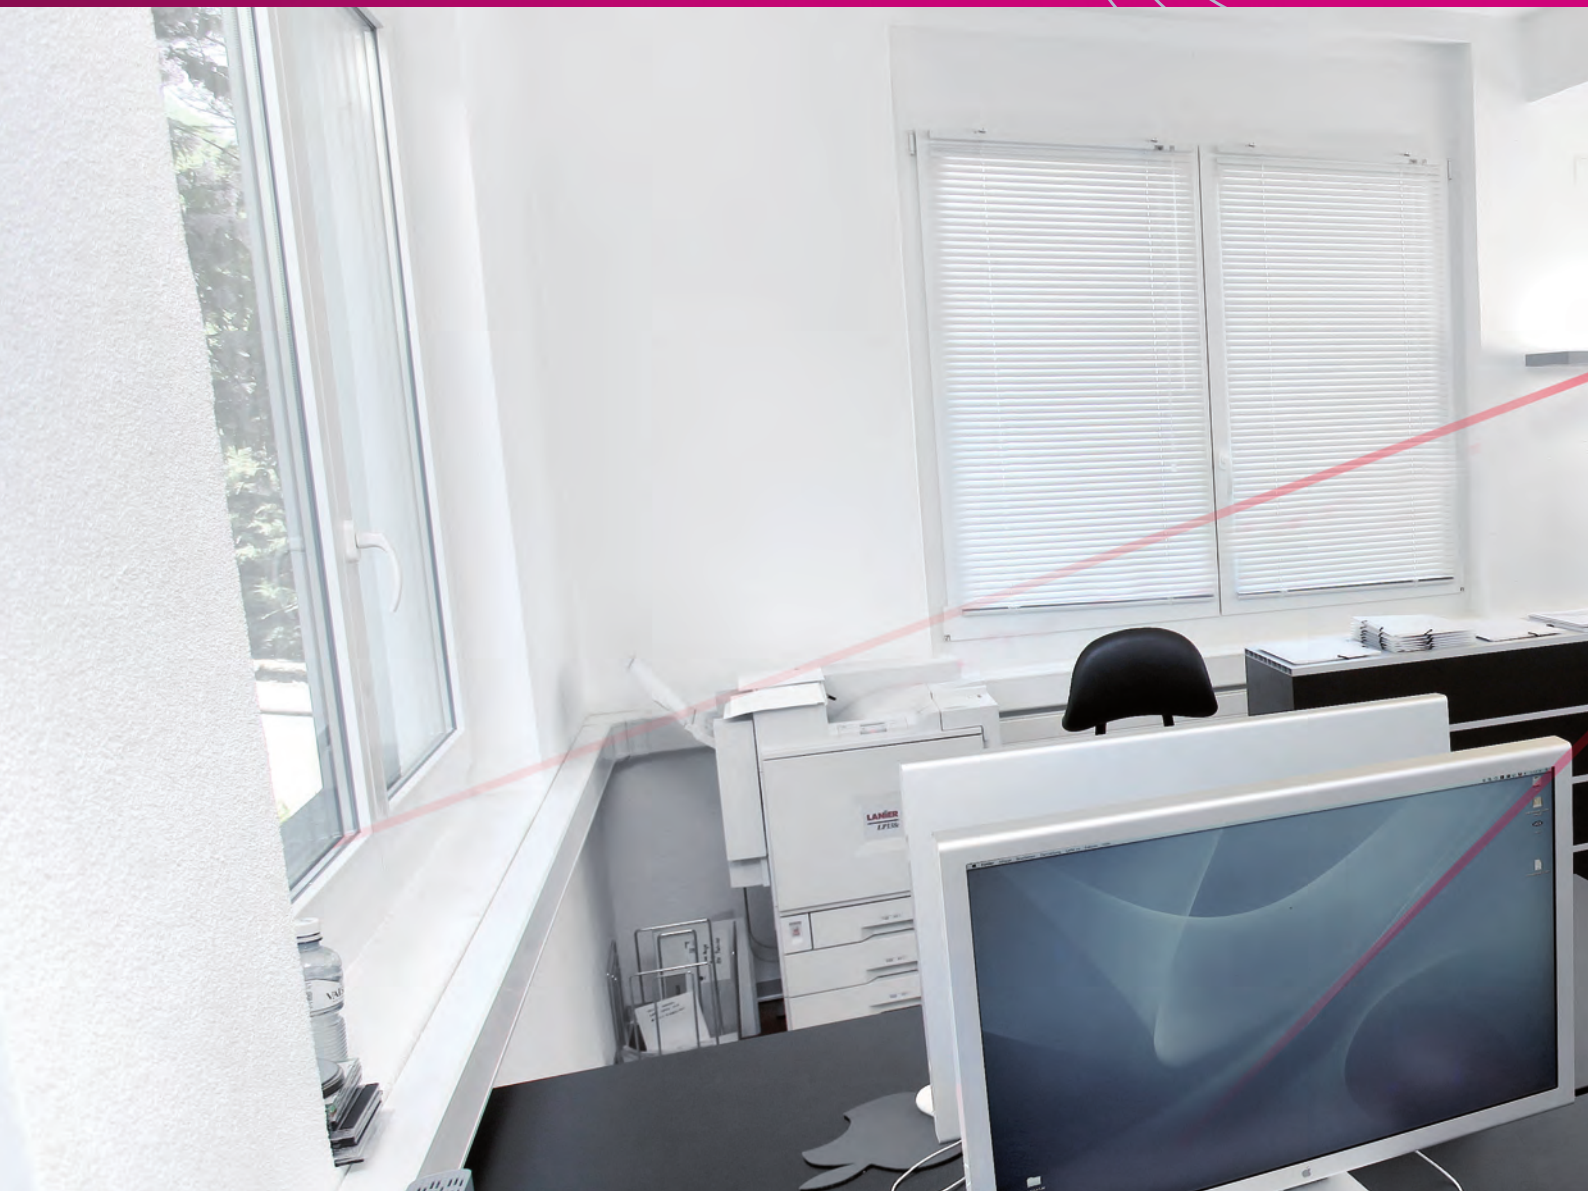

PIRD DUAL BUS 25 – Bewegungsmelder (PIR+Mikrowelle)

Erkennt Bewegungen im Gebäudeinnenbereich. Reagiert auf Temperaturen und Distanzen (Mikrowellen). Sendet erst eine Alarmmeldung an die Zentrale, wenn beide Kriterien erfüllt sind. Hohe Immunität gegen Falschalarme. Sabotagealarm bei Manipulation.

Technische Daten

Stromversorgung	12 V über BUS Zentrale
Erfassungswinkel PIR	110 Grad / 12 m
Erfassungswinkel MW	24 Grad / 15 m (freie Fläche)
Abmessungen	95 x 60 x 55 mm

PIR DUAL F 25 – Bewegungsmelder (PIR+Mikrowelle)

Erkennt Bewegungen im Gebäudeinnenbereich. Reagiert auf Temperaturen und Distanzen (Mikrowellen). Sendet erst eine Alarmmeldung an die Zentrale, wenn beide Kriterien erfüllt sind. Hohe Immunität gegen Falschalarme. Sabotagealarm bei Manipulation.

Technische Daten

Stromversorgung	Lithiumbatterie 3,6 V
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	Ca. 300 m (im Freien)
Erkennungsbereich	120°/12 m (Standard-Linse)
Abmessungen	110 × 61 × 55 mm